

**International
Tools**


SMART METAL TOOLS FOR YOU

EFFICIËNT & NAUWKEURIG

VOOR BOUW EN INDUSTRIE

INTERNATIONAL TOOLS ECO PRO HSS KERNBOREN

- Voor plaatstaal, constructiestaal en gietijzer
- Boren van gaten tot diameter 32 mm in metaal
- Verkrijgbaar in snijdiepte 30 en 55 mm
- Met Weldon-opname; stabiel en slipvrij
- Geschikt voor gebruik met magneetboormachine

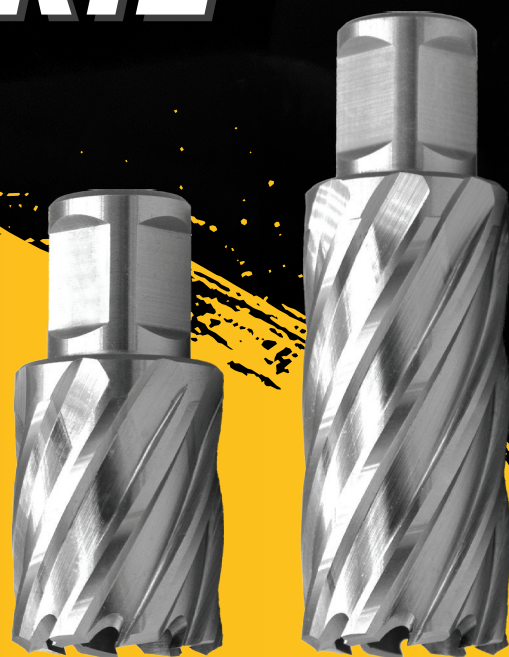

VERKRIJGBAAR OP **PHANTOM.EU**

Met de IT ECO PRO HSS kernboor kies je voor industriekwaliteit, uitstekend geschikt voor minder intensief gebruik. Verkrijgbaar in snijdiepte 30 en 55 mm en een 2-vlaks 3/4" (19,05 mm) Weldon-opname voor een degelijke bevestiging

62.098


ECO PRO HSS Kernboor snijdiepte 30 mm

HSS	 0.5-30 mm		ECO PRO				
P 11 5500 N/mm²	P 12 5350 N/mm²	P 13 5100 N/mm²	K 31 GG	N 41 Alu	N 42 Alu Si>10%	N 51 Cu	N 61 PVC
20-30	16-22	12-16	16-22	35-45	25-35	18-26	12-20

Ref.	d1	Pin
62.098.1200	12	62.300.0026
62.098.1300	13	62.300.0026
62.098.1400	14	62.300.0026
62.098.1500	15	62.300.0026
62.098.1600	16	62.300.0026

Ref.	d1	Pin
62.098.1700	17	62.300.0026
62.098.1800	18	62.300.0026
62.098.2000	20	62.300.0026
62.098.2200	22	62.300.0026
62.098.2400	24	62.300.0026

Ref.	d1	Pin
62.098.2500	25	62.300.0026
62.098.2600	26	62.300.0026
62.098.2800	28	62.300.0026
62.098.3000	30	62.300.0026
62.098.3200	32	62.300.0026



62.148

ECO PRO HSS Kernboor snijdiepte 55 mm

HSS	 0.5-55 mm	 Ø19 WELDON	ECO PRO				
P 11 5600 N/mm²	P 12 5850 N/mm²	P 13 51000 N/mm²	K 31 GG	N 41 Alu	N 42 Alu Si>10%	N 51 Cu	N 61 PVC
20-30	16-22	12-16	16-22	35-45	25-35	18-26	12-20

Ref.	d1	Pin
62.148.1200	12	62.300.0050
62.148.1300	13	62.300.0050
62.148.1400	14	62.300.0050
62.148.1500	15	62.300.0050
62.148.1600	16	62.300.0050

Ref.	d1	Pin
62.148.1700	17	62.300.0050
62.148.1800	18	62.300.0050
62.148.2000	20	62.300.0050
62.148.2200	22	62.300.0050
62.148.2400	24	62.300.0050

Ref.	d1	Pin
62.148.2500	25	62.300.0050
62.148.2600	26	62.300.0050
62.148.2800	28	62.300.0050
62.148.3000	30	62.300.0050
62.148.3200	32	62.300.0050

