

**International
Tools**


SMART METAL TOOLS FOR YOU

EFFICACE ET PRÉCIS

POUR LA CONSTRUCTION ET L'INDUSTRIE

INTERNATIONAL TOOLS FRAISES À CAROTTER ECO PRO HSS

- Pour tôle, acier de construction et fonte
- Perçage de trous jusqu'à 32 mm de diamètre
- Profondeur de coupe 30 et 55 mm
- Attachement Weldon ; stable et antidérapant

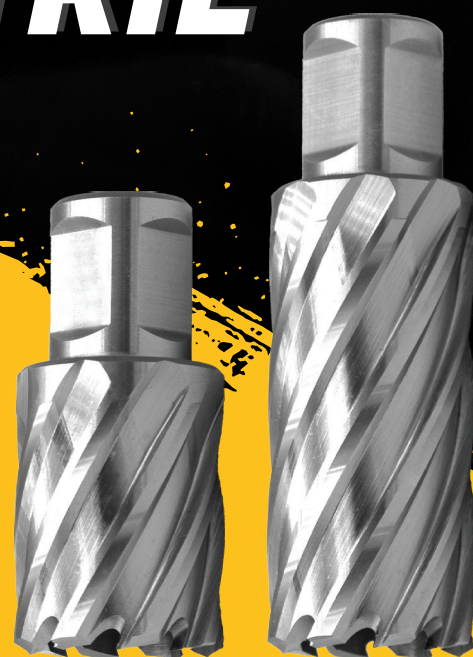

DISPONIBLE SUR PHANTOM.EU


Avec les fraises à carotter IT ECO PRO HSS, vous optez pour une qualité industrielle, parfaitement adaptée à une utilisation standard. Disponible en profondeur de coupe 30 et 55 mm et avec un queue Weldon 3/4" (19,05 mm) pour serrage optimal.

62.098

Fraise à carotter ECO PRO HSS profondeur de coupe 30 mm

HSS	 0,5-30 mm	Ø19 WELDON 	ECO PRO				
P 11 ≤600 N/mm²	P 12 ≤850 N/mm²	P 13 ≤1000 N/mm²	K 31 GG	N 41 Alu	N 42 Alu Si>10%	N 51 Cu	N 61 PVC
20-30	16-22	12-16	16-22	35-45	25-35	18-26	12-20

Réf.	d1	Éjecteur	Réf.	d1	Éjecteur	Réf.	d1	Éjecteur
62.098.1200	12	62.300.0026	62.098.1700	17	62.300.0026	62.098.2500	25	62.300.0026
62.098.1300	13	62.300.0026	62.098.1800	18	62.300.0026	62.098.2600	26	62.300.0026
62.098.1400	14	62.300.0026	62.098.2000	20	62.300.0026	62.098.2800	28	62.300.0026
62.098.1500	15	62.300.0026	62.098.2200	22	62.300.0026	62.098.3000	30	62.300.0026
62.098.1600	16	62.300.0026	62.098.2400	24	62.300.0026	62.098.3200	32	62.300.0026



62.148

Fraise à carotter ECO PRO HSS profondeur de coupe 55 mm

HSS	 0,5-55 mm	Ø19 WELDON	ECO PRO				
P 11	P 12	P 13	K 31	N 41	N 42	N 51	N 61
≤600 N/mm²	≤850 N/mm²	≤1000 N/mm²	GG	Alu	Alu Si>10%	Cu	PVC
20-30	16-22	12-16	16-22	35-45	25-35	18-26	12-20

Réf.	d1	Éjecteur	Réf.	d1	Éjecteur	Réf.	d1	Éjecteur
62.148.1200	12	62.300.0050	62.148.1700	17	62.300.0050	62.148.2500	25	62.300.0050
62.148.1300	13	62.300.0050	62.148.1800	18	62.300.0050	62.148.2600	26	62.300.0050
62.148.1400	14	62.300.0050	62.148.2000	20	62.300.0050	62.148.2800	28	62.300.0050
62.148.1500	15	62.300.0050	62.148.2200	22	62.300.0050	62.148.3000	30	62.300.0050
62.098.1600	16	62.300.0050	62.148.2400	24	62.300.0050	62.148.3200	32	62.300.0050

